

PLUS

Iluminare

Hota are o altă funcție importantă: aceea de a lumina în mod corect plita. Posibilitățile pornesc de la lămpile incandescente cu consum redus până la spoturi cu halogen sofisticate. Capacitatea de iluminare nu este doar o caracteristică funcțională de care nu poți face abstracție, dar are și o puternică valență estetică: într-adevăr, poate crea o atmosferă primitoare și captivantă, poate îmbunătăți liniile unui produs electrocasnic de design, poate face mai plăcută prezența în bucătărie. În toate modelele Hotpoint-Ariston se acordă în mod special atenție iluminatului pentru a asigura puncte comode și elegante de lumină, o lungă durată și un consum redus de energie.

Comenzi

În funcție de tipul de hotă și mai ales de linia sa estetică, există diverse tipologii de panouri de control: de la butoane mecanice la cursor electronic, până la sistemul ergonomic Touch Control.

Acesta din urmă reprezintă tipologia cea mai evoluată și oferă o facilitare extremă de utilizare și un control perfect al diverselor funcții.

Booster

Butonul booster accelerează la maximum puterea de aspirație în caz de fum și mirosuri foarte puternice. La modele dotate cu booster temporizat, acesta se stinge automat după 10 minute de funcționare.

Aspirație perimetrală: eficiență maximă

Prin redimensionarea cotelor și a poziției gurii de ventilație, Hotpoint-Ariston oferă o nouă metodă eficientă de evacuare. Acest lucru s-a realizat prin captarea curentului de aer aspirat de-a lungul perimetrului hotei, permițând aspirarea tuturor vaporilor care altfel s-ar fi dispersat în bucătărie. Creșterea eficienței conduce la reducerea consumului de energie și la scăderea nivelului de zgomot.



ÎNTREȚINERE ȘI SILENȚIOZITATE

În principal, utilizarea incorectă a unei hote determină mărirea gradului de zgomot creat. Sunt suficiente câteva măsuri pentru a evita neplăcerea creată de o hotă zgomotoasă, măsuri care vor fi utile atât pentru a exploata la maxim potențialul hotei, cât și pentru a reduce consumul energetic. Ideal ar fi să se aprindă imediat hota la viteza cea mai scăzută în momentul în care se începe gătitul, sporind viteza acesteia la maximum, atunci când este evidentă prezența fumului și a aburului, pentru a reveni apoi la viteza mai mică, și a păstra deschisă hota pentru cinci sau zece minute după terminarea gătitului. Mai mult, la hotele de filtrare, înlocuirea periodică a filtrelor cu cărbune activ permite ca motorul să funcționeze mai bine, reducând nivelul de zgomot creat.



INSTALARE

Câteva reguli: hota trebuie să fie centrată pe plită; distanța minimă între hotă și plită trebuie să fie de 65 cm pentru plitele electrice și de 70 cm pentru cele pe gaz. Nu există limite de înălțime maximă, dar în general se recomandă să nu se depășească cei 75 cm. Datorită deplasării coloanei de aer conținut în conducta de evacuare, are loc o pierdere de eficiență: ca urmare se produce o diminuare a capacității, care trebuie să fie compensată printr-o capacitate mai mare a hotei. Tubul de evacuare trebuie să fie așadar pe cât posibil direct și trebuie să aibă același diametru al flanșei. Hota trebuie să fie instalată departe de curenții de aer. Aerul colectat în faza de aspirație nu trebuie să fie îndreptat în aceeași conductă utilizată pentru evacuarea fumului altor aparate.



Experience Super Silent HZD 9S IX/HA

- Hotă aspirantă de 90 cm.
- 1 motor cu capacitate de aspirare max 620 m³/h (cu funcția Booster 820 m³/h)
- Display Touch Control
- Lumină : 2 lămpi cu halogen de 20 W cu posibilitatea de reglare a intensității luminii
- Sistem Super Silent EDS 3 (minim 35 dbA)
- 3 viteze și funcție Booster
- Funcție Booster
- 1 filtru din oțel inoxidabil antigrăsimi 3D cu 8 straturi
- Indicator saturație filtru

Inox – IX



Experience HZTL 9 IX/HA

- Hotă aspirantă de 90 cm.
- Aspirație perimetrală
- 1 motor cu capacitate de aspirare max 522 m³/h (cu funcția Booster 680 m³/h)
- Display Touch Control
- Lumină: 2 lămpi cu halogen de 20 W
- Lumină ambient
- 3 viteze și funcție Booster
- 3 filtre din oțel inoxidabil detașabile
- Indicator saturație filtru

Inox – IX





Experience HZS 90 IX/HA

- Hotă aspirantă de 90 cm.
- 1 motor cu capacitate de aspirare max 570 m³/h
- Comenzi Soft Touch
- Lumină: 2 lămpi cu halogen de 20 W
- 13 viteze
- 1 filtru din oțel inoxidabil detașabil

Inox – IX



Experience HZ 9 IX/HA

- Hotă aspirantă de 90 cm.
- Aspiratie perimetrală
- 1 motor cu capacitate de aspirare max 440 m³/h (cu funcția Booster 570 m³/h)
- Comenzi Soft Touch
- Lumină: 2 lămpi cu halogen de 20 W
- 3 viteze
- 3 filtre oțel inoxidabil detașabile

Inox – IX



Experience Glass HDF 90 IX/HA

- Hotă aspirantă de 90 cm.
- 1 motor cu capacitate de aspirare max 585 m³/h
- Comenzi Soft Touch
- Lumină: 2 lămpi cu halogen de 20 W
- 13 viteze
- 1 filtru din oțel inoxidabil detașabil

Inox – IX



XLine XH 90 IX/HA

NOU

- Hotă aspirantă de 90 cm.
- 1 motor cu capacitate de aspirare max 570 m³/h
- Lumină: 3 lămpi cu halogen de 20 W
- 3 viteze
- 3 filtre oțel inoxidabil detașabile

Inox – IX



Diamond HDA 90 IX/HA

- Hotă aspirantă de 90 cm.
- 1 motor cu capacitate de aspirare max 412 m³/h
- Lumină: 2 lămpi cu halogen de 20 W
- 3 viteze
- 1 filtru metalic detașabil

Inox – IX



Diamond HDSI 9 IX/HA

- Hotă insulă de 90 cm cu filtrare
- 1 motor cu capacitate aspirare max 412 m³/h
- Lumină: 2 lămpi de halogen de 20 W
- 3 viteze
- 1 filtru metalic detașabil

Inox – IX



Diamond HD 90 T IX/HA

NOU

- Hotă aspirantă de 90 cm.
- 1 motor cu capacitate de aspirare max 616 m³/h (cu funcția Booster 703 m³/h)
- Comenzi Soft Touch
- Lumină: 2 lămpi cu halogen de 20 W
- Timer Clean Air automat
- 3 viteze cu funcție Booster
- 2 filtre din aluminiu detașabile

Inox – IX

Diamond HD 60 T IX/HA

- Hotă aspirantă de 60 cm.
- Aceleași caracteristici ca și la HD 90 T IX/HA

Inox – IX



Diamond HFD 9 F ICE/HA

NOU

- Hotă aspirantă de 90 cm.
- 1 motor cu capacitate de aspirare max 412 m³/h
- Lumină: 2 lămpi cu halogen de 20 W
- 13 viteze
- 3 filtre din aluminiu detașabile

ICE – gheață



Style HBI 90.E F/HA

- Hotă aspirantă, insulă de 90 cm.
- 1 motor cu capacitate aspirare max 440 m³/h (cu funcția Booster 570 m³/h)
- Lumină: 2 becuri x 40 W
- 13 viteze și funcție Booster
- 3 filtre din aluminiu detașabile

Inox – IX



Newstyle HHS 90.E IX/HA

NOU

- Hotă aspirantă de 90 cm.
- 1 motor cu capacitate de aspirare maximă 440 m³/h (cu funcția Booster 570 m³/h)
- Comenzi Soft Touch
- Lumină: 2 lămpi cu halogen de 20 W
- 3 viteze și funcție Booster
- Indicator saturație filtru
- 1 filtru din aluminiu detașabil

Inox – IX



Newstyle HHS 60 E.IX/HA

NOU

- Hotă aspirantă de 60 cm.
- 1 motor cu capacitate de aspirare maximă 440 m³/h (cu funcția Booster 570 m³/h)
- Comenzi Soft Touch
- Lumină: 2 lămpi cu halogen de 20 W
- 3 viteze și funcție Booster
- Indicator saturație filtru
- 1 filtru din aluminiu detașabil

Inox – IX



Newstyle HH 90.E IX/HA

NOU

- Hotă aspirantă de 90 cm.
- 1 motor cu capacitate de aspirare max 440 m³/h (cu funcția Booster 570 m³/h)
- Comenzi Soft Touch
- Lumină: 2 lămpi cu halogen de 20 W
- 3 viteze și funcție Booster
- Indicator saturație filtru
- 2 filtre din aluminiu detașabile

Inox – IX



Newstyle HH 60.E IX/HA

NOU

- Hotă aspirantă de 60 cm.
- 1 motor cu capacitate de aspirare max 440 m³/h (cu funcția Booster 570 m³/h)
- Comenzi Soft Touch
- Lumină: 2 lămpi cu halogen de 20 W
- 3 viteze și funcție Booster
- Indicator saturație filtru
- 1 filtru din aluminiu detașabil

Inox – IX



Newstyle HH 90 M IX/HA

NOU

- Hotă aspirantă de 90 cm.
- 1 motor cu capacitate de aspirare max 570 m³/h
- Lumină: 2 lămpi cu halogen de 20 W
- 3 viteze
- Indicator luminos schimbare filtre
- 2 filtre din aluminiu detașabile

Inox – IX



Newstyle HH 60 M IX/HA

NOU

- Hotă aspirantă de 60 cm.
- 1 motor cu capacitate de aspirare max 570 m³/h
- Lumină: 2 lămpi cu halogen de 20 W
- 3 viteze
- Indicator luminos schimbare filtru
- 1 filtru din aluminiu detașabil

Inox – IX



Style HBH 120. T IX/HA

NOU

- Hotă aspirantă de 120 cm.
- 1 motor cu capacitate de aspirare max 703 m³/h
- Lumină: 3 lămpi de halogen x 20 W
- 3 viteze
- 4 filtre de aluminiu detaşabile

Inox – IX



Style HBH 90 T IX/HA

NOU

- Hotă aspirantă de 90 cm.
- 1 motor cu capacitate de aspirare max 703 m³/h
- Lumină: 2 lămpi de halogen x 20 W
- 3 viteze
- 3 filtre de aluminiu detaşabile

Inox – IX



Style HB 90.E F IX/HA

- Hotă aspirantă de 90 cm.
- 1 motor cu capacitate de aspirare max 440 m³/h (cu funcția Booster 570 m³/h)
- Lumină: 2 becuri x 40 W
- Comenzi Soft Touch
- 13 viteze și funcție Booster
- 3 filtre din aluminiu detaşabile

Inox – IX



Style HB 60 P/HA

- Hotă aspirantă de 60 cm.
- Noul motor Extra Power
- Capacitate de aspirare 522 m³/h (cu funcția Booster 680 m³/h)
- Comenzi Soft Touch
- Lumină: 2 becuri x 40 W
- 13 viteze și funcție Booster
- 2 filtre din aluminiu detaşabile

Inox – IX

Style HB 60.E IX/HA

- Hotă aspirantă de 60 cm.
- 1 motor cu capacitate de aspirare max 315 m³/h (cu funcția Booster 445 m³/h)

Inox – IX



Style HES 92 F IX/HA

- Hotă aspirantă de 90 cm.
- 1 motor cu capacitate de aspirare 580 m³/h
- 3 viteze
- Lumină: 2 lămpi de halogen x 20 W
- 2 filtre aluminiu detaşabile

Inox – IX

Style HES 62 F

- Hotă aspirantă de 60 cm.

Inox – IX
Negru – BK



Style HR 90.T IX/HA

NOU

- Hotă aspirantă de 90 cm.
- 1 motor cu capacitate de aspirare 363 m³/h
- 3 viteze
- Lumină: 2 becuri x 40 W
- 2 filtre aluminiu detaşabile

Inox – IX

Style HR 60.T IX/HA

- Hotă aspirantă de 60 cm.
- Aceleaşi caracteristici ca şi la HR 90.T IX/HA

Inox – IX



Tradițional HB 90.E R AN/HA

- Hotă aspirantă de 90 cm.
- 1 motor cu capacitate de aspirare max 440 m³/h (cu funcția Booster 570 m³/h)
- Comenzi Soft Touch
- Lumină: 2 becuri x 40 W
- 13 viteze și funcție Booster
- 3 filtre din aluminiu detaşabile

Antracit – AN



Tradițional HT 90 F AN/HA

NOU

- Hotă aspirantă de 90 cm.
- 1 motor cu capacitate de aspirare 584 m³/h
- Lumină: 2 becuri x 40 W
- 3 viteze
- 3 filtre din aluminiu detaşabile

Antracit – AN
Old white – OW



SL 19 P IX/HA

- **Hotă standard de 90 cm.**
- 1 motor cu capacitate de aspirare max 363 m³/h
- Lumină: 2 becuri x 40 W
- 3 viteze
- 3 filtre din aluminiu detaşabile

Inox – IX
Negru – BK



SL 16 P BK/HA

- **Hotă standard de 60 cm.**
- Capacitate de aspirare 363 m³/h
- Lumină: 2 becuri x 40 W
- 3 viteze
- 2 filtre din aluminiu detaşabile

Negru – BK
Inox – IX



NOU

AE 60 GY/HA

- **Hotă integrată de 60 cm.**
- 1 motor cu capacitate de aspirare max 217 m³/h
- Lumină: 2 lămpi x 40 W
- 3 viteze
- 1 filtru din aluminiu detaşabil lavabil

Gri – GY



AH S2 FM IX/HA

- **Hotă telescopică de 60 cm.**
- 1 motor cu capacitate de aspirare 440 m³/h
- Lumină: 2 becuri x 40 W
- 3 viteze
- 2 filtre din aluminiu detaşabile

Inox – IX



AG 2M GY/HA

- **Hotă integrată de 60 cm.**
- 1 motor cu capacitate de aspirare 352 m³/h
- Lumină: 2 becuri x 40 W
- 3 viteze
- 1 filtru din aluminiu detaşabil lavabil


Gri – GY



Model		HZD 9S/HA	HZTL 9/HA	HZS 90/HA	HZ 9/HA	HDF 90/HA	XH 90/HA
Estetică		Experience	Experience	Experience	Experience	Experience Glass	XLine
Culoare		Inox	Inox	Inox	Inox	Inox+sticlă	Inox
Caracteristici tehnice							
Lăţime	(mm)	900	900	900	900	900	900
Număr motoare		1	1	1	1	1	1
Putere motor	(W)	250	250	175	215	215	175
Capacitate de evacuare conform IEC*	(m³/h)	620/820	522/680	570	440/570	585	570
Nivel de zgomot viteză maxima/booster**	(dBA)	35/56	61/66	66	63/66	69	65
Lumină		2 halogen x 20 W	2 halogen x 20 W	2 halogen x 20 W	2 halogen x 20 W	2 halogen x 20 W	3 halogen x 20 W
Comandă mecanică				Soft Touch	Soft Touch	Soft Touch	Butoane
Comandă electronică		Touch Control	Touch Control				
Număr viteze		3	3	13	3	13	3
Booster		•	•		•		
Diametrul conductei de evacuare	(mm)	150	150	150	150	150	150
Filtre metalice din inox		1 (3D)	3	1	3	1	3
Filtru din aluminiu							
Filtru sintetic							
Accesorii opţionale		filtru carbon	filtru carbon	filtru carbon	filtru carbon	filtru carbon	filtru carbon

CULORILE
Inox - IX
Gheaţă - ICE
Antracit - AN

Gri - GY
Negru - BK
Alb - WH

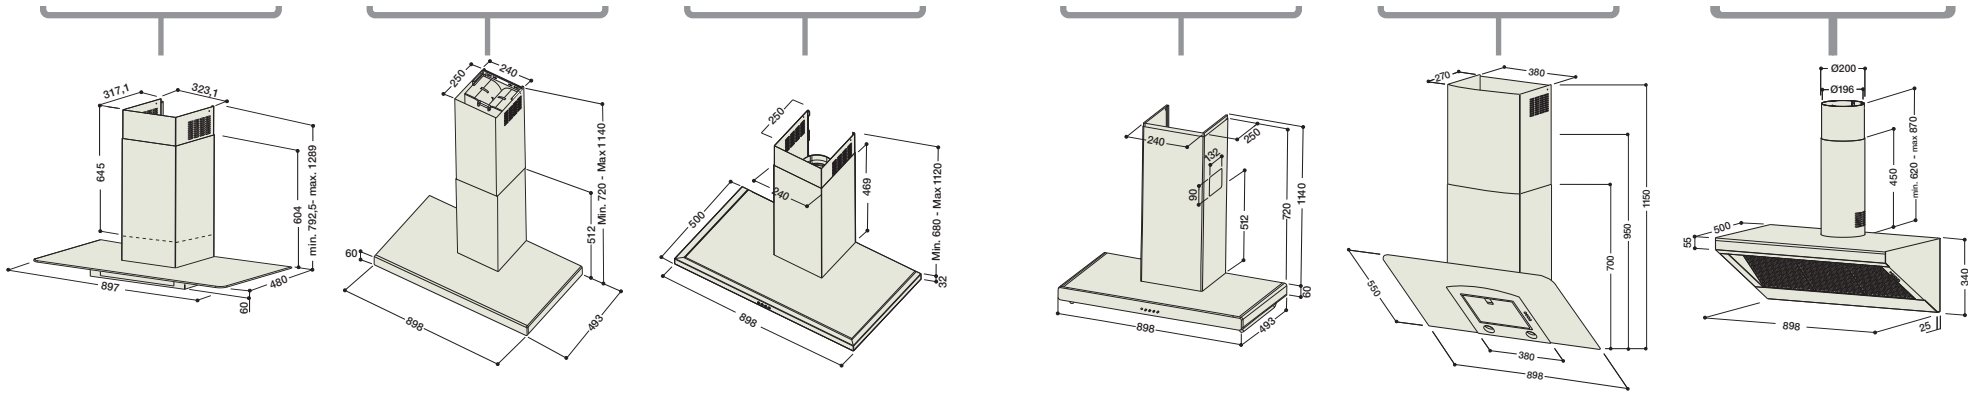

*CAPACITATE DE ASPIRAȚIE (m³/h): este măsurată în conformitate cu Standardul Internațional IEC/EN 61591 cu privire la modalitatea de evacuare. Această metodă simulează în mod fidel condițiile tradiționale de instalare și utilizare, asigurând o corectă informare. În acest catalog sunt indicate valorile de performanță la viteză maximă a aparatului și, acolo unde sunt disponibile, la viteză intensivă.


** NIVEL DE ZGOMOT (dB(A)): Este măsurat în conformitate cu Standardul Internațional EN 60704-2-13 . Valoarea declarată este exprimată în "Putere acustică" care indică gradul efectiv de zgomot al aparatului. În acest catalog este declarată puterea acustică la viteză maximă și, acolo unde este disponibilă, la viteză intensivă.

Hotpoint-Ariston își rezervă dreptul de a modifica anumite caracteristici tehnice fără preaviz. Termenul de garanție pentru toate produsele Hotpoint-Ariston este de 2 ani.



Model		HDA 90/HA	HD 90 T/HA	HDSI 9/HA	HFD 9 F/HA	HBI 90 E F/HA
Estetică		Diamond	Diamond	Diamond	Diamond	Style
Culoare		Inox+sticlă	Inox+sticlă	Inox+sticlă	ICE	IX
Caracteristici tehnice						
Lățime	(mm)	900	900	900	900	900
Număr motoare		1	1	1	1	
Putere motor	(W)	120	250	120	160	215
Capacitate de evacuare conform IEC*	(m³/h)	412	616/703	412	412	440/570
Nivel de zgomot viteză maxima/booster**	(dBA)	61	63/66	61	53	63/66
Lumină		2 halogen x 20 W	2 halogen x 20 W	2 halogen x 20 W	2 halogen x 20 W	2 x 40 W
Comandă mecanică		Butoane	Soft Touch	Butoane	Butoane	Soft Touch
Comandă electronică Touch Control						
Număr viteze		3	3	3	13	13
Booster			•			•
Diametrul conductei de evacuare	(mm)	150	150	150	150	150
Filtre metalice din inox		1		1		
Filtru din aluminiu			2		3	3
Filtru sintetic						
Accesorii opționale		filtru carbon	filtru carbon	filtru carbon	filtru carbon inclus	filtru carbon inclus

CULORILE
Inox - IX

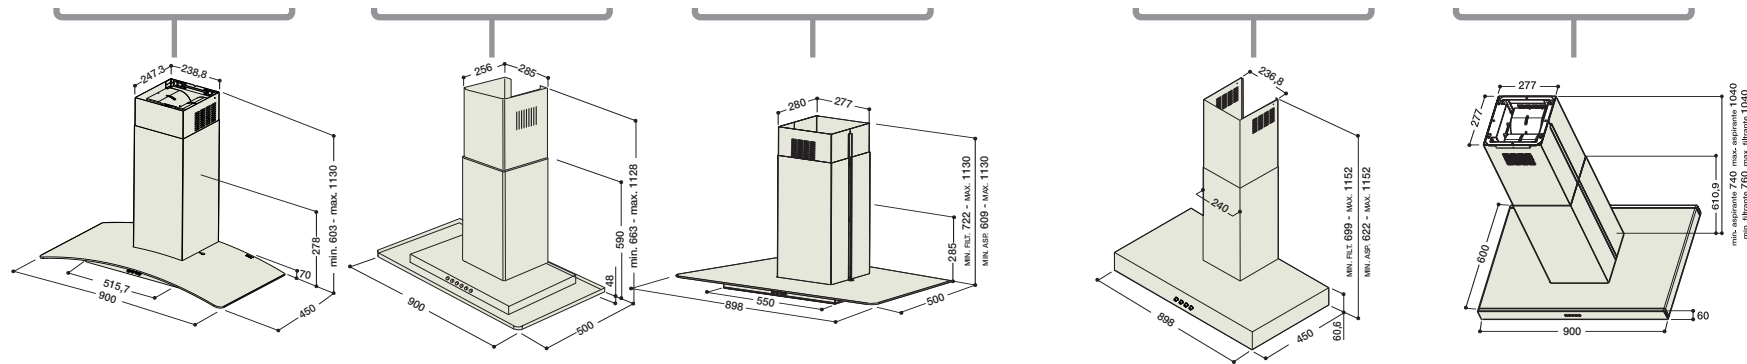

*CAPACITATE DE ASPIRAȚIE (m³/h): este măsurată în conformitate cu Standardul Internațional IEC/EN 61591 cu privire la modalitatea de evacuare. Această metodă simulează în mod fidel condițiile tradiționale de instalare și utilizare, asigurând o corectă informare. În acest catalog sunt indicate valorile de performanță la viteză maximă a aparatului și, acolo unde sunt disponibile, la viteză intensivă.


** NIVEL DE ZGOMOT (dB(A)): Este măsurat în conformitate cu Standardul Internațional EN 60704-2-13. Valoarea declarată este exprimată în "Putere acustică" care indică gradul efectiv de zgomot al aparatului. În acest catalog este declarată puterea acustică la viteză maximă și, acolo unde este disponibilă, la viteză intensivă.

Hotpoint-Ariston își rezervă dreptul de a modifica anumite caracteristici tehnice fără preaviz. Termenul de garanție pentru toate produsele Hotpoint-Ariston este de 2 ani.



Model	HHS 90.E/HA	HH 90.E/HA	HH 90.M/HA	HBH 90.T/HA	HB 90.E F/HA	HES 92 F/HA	HR 90.T/HA
Estetică	Newstyle	Newstyle	Newstyle	Style	Style	Style	Style
Culoare	IX	IX	IX	IX	IX	IX	IX
Caracteristici tehnice							
Lățime (mm)	900	900	900	900	900	900	900
Număr motoare	1	1	1	1	1	1	1
Putere motor (W)	255	255	255	250	170	250	150
Capacitate de evacuare conform IEC*	(m³/h) 440/570	440/570	570	703	440/570	580	363
Nivel de zgomot viteză maximă/booster**	(dBA) 63/66	63/66	63/66	46/66	63/66	57	61
Lumină	2 halogen x 20 W	2 halogen x 20 W	2 halogen x 20 W	2 halogen x 20 W	2 x 40 W	2 halogen x 20 W	2 x 40 W
Comandă mecanică	Soft Touch	Soft Touch	Butoane	Butoane	Soft Touch	Mecanic slider	Mecanic slider
Comandă electronică Touch Control							
Număr viteze	3	3	3	3	13	3	3
Booster	•	•	•	•	•	•	•
Diametrul conductei de evacuare (mm)	150	150	150	150	150	120	150
Filtre metalice din inox	1	2	2	3	3	2	2
Filtru din aluminiu							
Filtru sintetic							
Accesorii opționale	filtru carbon inclus	filtru carbon inclus	filtru carbon inclus	filtru carbon	filtru carbon inclus	filtru carbon inclus	filtru carbon

CULORILE
Inox - IX
Gheață - ICE

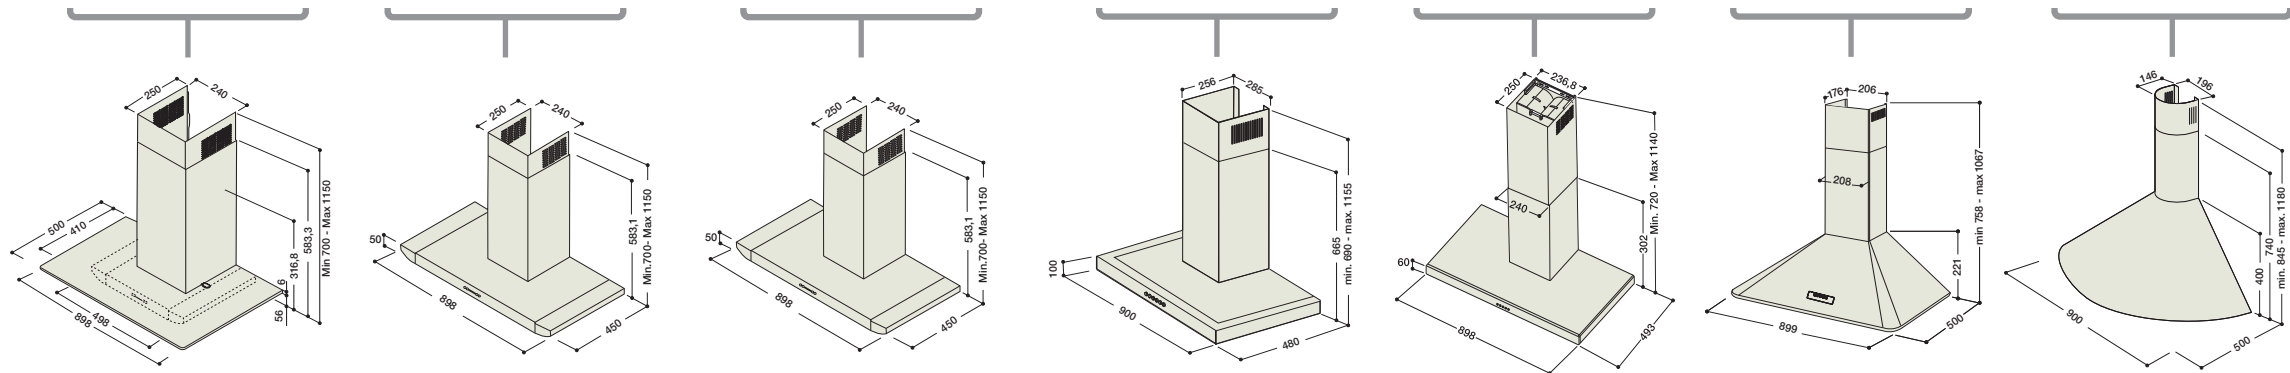


*CAPACITATE DE ASPIRAȚIE (m³/h): este măsurată în conformitate cu Standardul Internațional IEC/EN 61591 cu privire la modalitatea de evacuare. Această metodă simulează în mod fidel condițiile tradiționale de instalare și utilizare, asigurând o corectă informare. În acest catalog sunt indicate valorile de performanță la viteză maximă a aparatului și, acolo unde sunt disponibile, la viteză intensivă.

** NIVEL DE ZGOMOT (dB(A)): Este măsurat în conformitate cu Standardul Internațional EN 60704-2-13 . Valoarea declarată este exprimată în "Putere acustică" care indică gradul efectiv de zgomot al aparatului. În acest catalog este declarată puterea acustică la viteză maximă și, acolo unde este disponibilă, la viteză intensivă.


Hotpoint-Ariston își rezervă dreptul de a modifica anumite caracteristici tehnice fără preaviz. Termenul de garanție pentru toate produsele Hotpoint-Ariston este de 2 ani.

Hote de 90 cm.

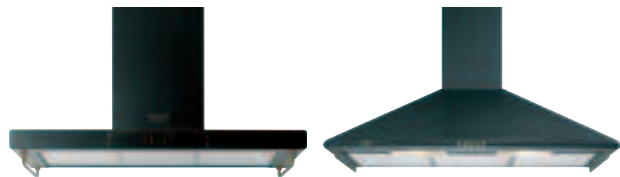

Model		HB 90.E R	HT 90 F/HA
Estetică		Tradițional	Tradițional
Culoare		AN	AN, OW
Caracteristici tehnice			
Lățime	(mm)	900	900
Număr motoare		1	1
Putere motor	(W)	170	160
Capacitate de evacuare conform IEC*	(m³/h)	440/570	584
Nivel de zgomot viteza maxima/booster**	(dBA)	63/66	65
Lumină		2 x 40 W	2 x 40 W
Comandă mecanica		Soft Touch	Butoane
Comandă electronică Touch Control			
Număr viteze		13	3
Booster		•	
Diametrul conductei de evacuare	(mm)	150	150
Filtre metalice din inox			
Filtru din aluminiu		3	3
Filtru sintetic			
Accesorii opționale		filtru carbon	filtru carbon inclus

CULORILE
Inox - IX
Antracit - AN

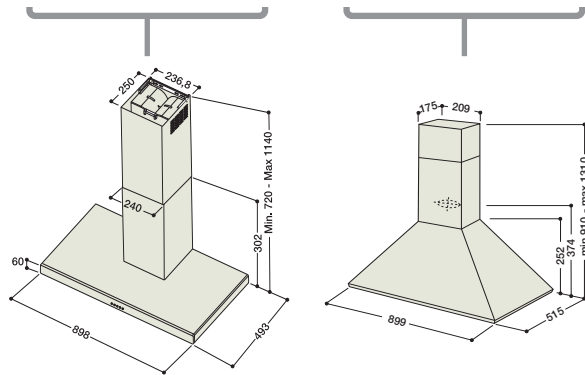

*CAPACITATE DE ASPIRAȚIE (m³/h): este măsurată în conformitate cu Standardul Internațional IEC/EN 61591 cu privire la modalitatea de evacuare. Această metodă simulează în mod fidel condițiile tradiționale de instalare și utilizare, asigurând o corectă informare. În acest catalog sunt indicate valorile de performanță la viteza maximă a aparatului și, acolo unde sunt disponibile, la viteză intensivă.

** NIVEL DE ZGOMOT (dB(A)): Este măsurat în conformitate cu Standardul Internațional EN 60704-2-13 . Valoarea declarată este exprimată în "Putere acustică" care indică gradul efectiv de zgomot al aparatului. În acest catalog este declarată puterea acustică la viteza maximă și, acolo unde este disponibilă, la viteză intensivă.


Hotpoint-Ariston își rezervă dreptul de a modifica anumite caracteristici tehnice fără preaviz. Termenul de garanție pentru toate produsele Hotpoint-Ariston este de 2 ani.

Hote de 120 cm.



Model	HBH 120.T/HA	
Estetică	Style	
Culoare	IX	
Caracteristici tehnice		
Lățime	(mm)	1200
Număr motoare		1
Putere motor	(W)	250
Capacitate de evacuare conform IEC*	(m³/h)	703
Nivel de zgomot viteza maxima/booster**	(dBA)	66
Lumină	3 halogen x 20 W	
Comandă mecanica	Butoane	
Comandă electronică Touch Control		
Număr viteze	3	
Booster		
Diametrul conductei de evacuare	(mm)	150
Filtre metalice din inox		
Filtru din aluminiu	4	
Filtru sintetic		
Accesorii opționale	filtru carbon	

CULORILE
Inox - IX

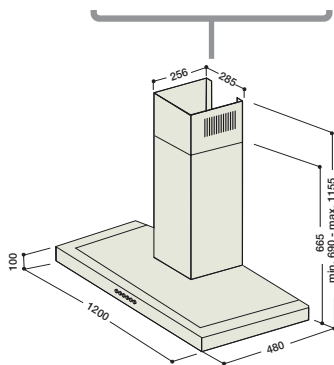


*CAPACITATE DE ASPIRAȚIE (m³/h): este măsurată în conformitate cu Standardul Internațional IEC/EN 61591 cu privire la modalitatea de evacuare. Această metodă simulează în mod fidel condițiile tradiționale de instalare și utilizare, asigurând o corectă informare. În acest catalog sunt indicate valorile de performanță la viteza maximă a aparatului și, acolo unde sunt disponibile, la viteză intensivă.

** NIVEL DE ZGOMOT (dB(A)): Este măsurat în conformitate cu Standardul Internațional EN 60704-2-13 . Valoarea declarată este exprimată în "Putere acustică" care indică gradul efectiv de zgomot al aparatului. În acest catalog este declarată puterea acustică la viteza maximă și, acolo unde este disponibilă, la viteză intensivă.

Hotpoint-Ariston își rezervă dreptul de a modifica anumite caracteristici tehnice fără preaviz. Termenul de garanție pentru toate produsele Hotpoint-Ariston este de 2 ani.



Model	HD 60 T/HA	HHS 60.E/HA	HH 60.E/HA	HH 60.M/HA	HB 60 P/HA	HB 60.E/HA	HES 62 F/HA	HR 60.T/HA
Estetică	Diamond	Newstyle	Newstyle	Newstyle	Style	Style	Style	Style
Culoare	IX	IX	IX	IX	IX	IX	IX, BK	IX
Caracteristici tehnice								
Lăţime	(mm)	600	600	600	600	600	600	600
Număr motoare		1	1	1	1	1	1	1
Putere motor	(W)	250	255	255	255	250	120	150
Capacitate de evacuare conform IEC*	(m³/h)	616/703	440/570	440/570	570	522/680	315/445	580
Nivel de zgomot viteza maxima/booster**	(dBA)	63/66	63/66	63/66	63/66	64/70	52/59	57
Lumină		2 halogen x 20 W	2 halogen x 20 W	2 halogen x 20 W	2 halogen x 20 W	2 x 40 W	2 x 40 W	2 halogen x 20 W
Comandă mecanica		Soft Touch	Soft Touch	Butoane	Butoane	Soft Touch	Soft Touch	Mecanic slider
Comandă electronică Touch Control								Mecanic slider
Număr viteze		3	3	3	3	13	13	3
Booster		•	•	•	•	•	•	•
Diametrul conductei de evacuare	(mm)	150	150	150	150	150	150	120
Filte metalice din inox		2	1	1	1	2	2	2
Filtru din aluminiu								
Filtru sintetic								
Accesorii opţionale		filtru carbon	filtru carbon inclus	filtru carbon inclus	filtru carbon inclus	filtru carbon	filtru carbon	filtru carbon inclus

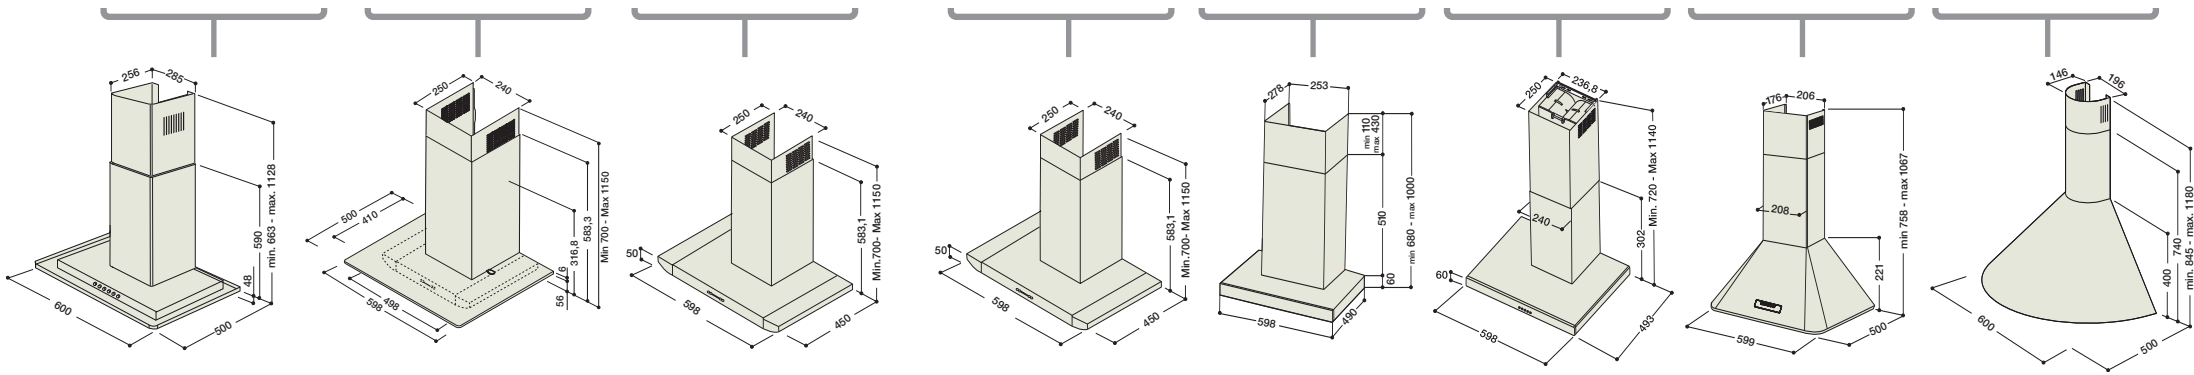

*CAPACITATE DE ASPIRAŢIE (m³/h): este măsurată în conformitate cu Standardul Internaţional IEC/EN 61591 cu privire la modalitatea de evacuare. Această metodă simulează în mod fidel condiţiile tradiţionale de instalare şi utilizare, asigurând o corectă informare. În acest catalog sunt indicate valorile de performanţă la viteza maximă a aparatului şi, acolo unde sunt disponibile, la viteză intensivă.


** NIVEL DE ZGOMOT (dB(A)). Este măsurat în conformitate cu Standardul Internaţional EN 60704-2-13 . Valoarea declarată este exprimată în "Putere acustică" care indică gradul efectiv de zgomot al aparatului. În acest catalog este declarată puterea acustică la viteza maximă şi, acolo unde este disponibilă, la viteză intensivă.

Hotpoint-Ariston îşi rezervă dreptul de a modifica anumite caracteristici tehnice fără preaviz. Termenul de garanţie pentru toate produsele Hotpoint-Ariston este de 2 ani.



Model		SL 19 P/HA	SL 16 P/HA	AE 60/HA	AH S2 FM/HA	AG 2M/HA
Estetică						
Culoare		IX, BK	IX, BK	GY	IX	GY
Caracteristici tehnice						
Lăţime	(mm)	900	600	600	600	600
Număr motoare		1	1	1	1	1
Putere motor	(W)	140	140	2 x 110	250	250
Capacitate de evacuare conform IEC*	(m³/h)	363	363	217	440	352
Nivel de zgomot viteză maximă/booster**	(dBA)	72	72	66	69	68
Lumină		2 x 40 W	2 x 40 W	2 x 40 W	2 x 40 W	2 x 40 W
Comandă mecanică		Mecanic slider	Mecanic slider	Mecanic slider	Mecanic slider	Mecanic slider
Comandă electronică Touch Control						
Număr viteze		3	3	3	3	3
Booster						
Diametrul conductei de evacuare	(mm)	120	120	120	120	120
Filtre metalice din inox						
Filtru din aluminiu		3	2	1	2	1
Filtru sintetic						
Accesorii opţionale		filtru carbon inclus	filtru carbon inclus	filtru carbon	filtru carbon inclus	filtru carbon inclus

CULORILE
Inox - IX
Negru - BK
Gri - GY

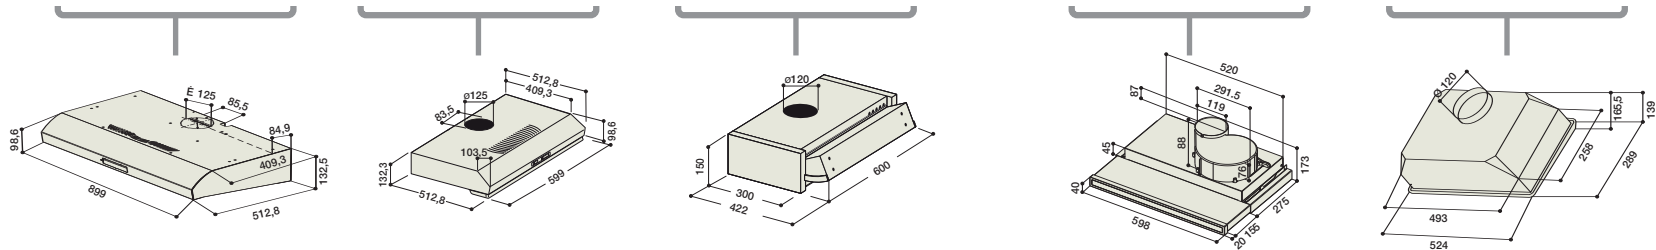

*CAPACITATE DE ASPIRAȚIE (m³/h): este măsurată în conformitate cu Standardul Internațional IEC/EN 61591 cu privire la modalitatea de evacuare. Această metodă simulează în mod fidel condițiile tradiționale de instalare și utilizare, asigurând o corectă informare. În acest catalog sunt indicate valorile de performanță la viteză maximă a aparatului și, acolo unde sunt disponibile, la viteză intensivă.

** NIVEL DE ZGOMOT (dB(A)): Este măsurat în conformitate cu Standardul Internațional EN 60704-2-13 . Valoarea declarată este exprimată în "Putere acustică" care indică gradul efectiv de zgomot al aparatului. În acest catalog este declarată puterea acustică la viteză maximă și, acolo unde este disponibilă, la viteză intensivă.

Hotpoint-Ariston își rezervă dreptul de a modifica anumite caracteristici tehnice fără preaviz. Termenul de garanție pentru toate produsele Hotpoint-Ariston este de 2 ani.